

# Statische palletrekken

Visit [www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletrek-Statisch/](http://www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletrek-Statisch/) for the latest information.

## Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden!

De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van mogelijke toepassingen en **accessoires**, eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke opslageisen.

De P90 palletrek kent vele mogelijkheden: **statische palletrekken**, **smalle gangen of hoogbouw palletrekken**, **etagebouw**, **drive-in rekken**. Ook dynamische palletopslag is mogelijk; **verrijdbare palletrekken** (MOVVO), **palletdoorrol stellingen** en palletpushback stellingen op **carts** of **rollen**.

Statische palletrekken is a product in the category

## Palletrekken type P90

### Statische palletrekken

- Verrijdbare palletrekken
- Palletstellingen Etagebouw
- Palletrekken smalle gangen
- Palletstelling Doosdoorrol
- Pull-Out Unit
- Palletstelling Etagebouw
- Palletstelling Inrijd
- Pallet Shuttle Systeem
- Palletstelling Pushback (carts)
- Palletstelling Pushback (rollen)
- P90 - Palletflow systemen
- Palletstelling type Rack 83

Please visit [www.dexion.be](http://www.dexion.be) to see our other products.


## Informatie

P90 Palletstellingen › Statische palletrekken

De statische P90 palletrek biedt onbeperkt toegang tot allepallets, is optimaal aan te passen aan de opslageisen en heeft een uitgebreid **accessoirepakket**.

### Referenties

Palletstelling Statisch

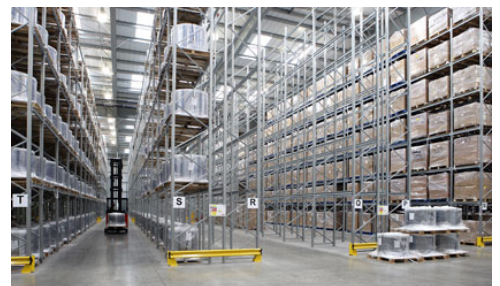



De meest optimale oplossing ontwerpen


Bij **statische rekken** is het belangrijk om vast te stellen wat de beschikbare én benodigde gangpadbreedte tussen de **palletrekken** is. Dit hangt met name af met welk type heftruck wordt gewerkt; een voordelige driewieler (geschikt in brede paden), een combitruck (man-up en geschikt voor hele **smalle paden**) of zelfs een geautomatiseerd kranenmagazijn. Ook het gebruik van het magazijn moet in kaart worden gebracht; moeten er meerdere heftrucks c.q. mensen tegelijkertijd in een pad kunnen, hoeveel bewegingen zijn er per uur, hoe loopt de goederenstroom en welke beschikbare ruimte is er voor welke gewenste capaciteit? Natuurlijk moet ook het magazijn, de beschikbare ruimte zelf, worden geïnventariseerd. Hoe is de kwaliteit van de vloer, wat doen we met kolommen, uitgangen en doorgangen, sprinklers, etc, etc. Allemaal vraagstukken waarmee Dexion kan helpen om samen met de klant tot de ideale oplossing te komen.

Daarnaast beschikt Dexion over een compleet assortiment aan **accessoires** voor haar **palletrekken**.

## Voordelen

Eenvoudig aan te passen

Ongeacht of u voor uw opslag gebruik maakt van europallets of andere pallets, dozen of bakken - **P90 palletrekken** kunnen gemakkelijk in de breedte, diepte en de hoogte worden aanpast aan de formaten die u

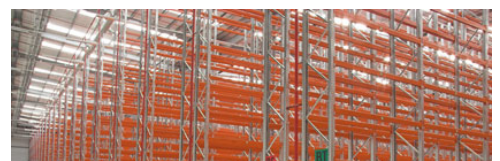

nodig heeft.

### Hoge stabiliteit

Dankzij de bijzonder stabiele bouwwijze en hoogwaardige afwerking van de P90 palletrek, zijn stellinghoogten tot 30 meter en een maximale sectiebelasting van meer dan 30 ton geen probleem voor de **palletrekken**. Naast deze, zijn alle **P90 componenten** permanent beschermd tegen invloeden van buitenaf om de lange levensduur van uw systeem te garanderen - van het frame tot aan het kleinste onderdeel.

### Uitgebreide accessoires

Met de juiste **accessoires** uit onze uitgebreide productenscala, kunt u het **P90 palletrek systeem** perfect aanpassen aan uw specifieke behoeften. Naast verschillende liggers, profielen en legborden, zijn er ook een groot aantal **veiligheidsvoorzieningen** beschikbaar voor uw rek. Daarnaast kunt u ook kiezen uit tal van elementen voor **markering** en uitrusting van de opslagsystemen.

### Absoluut toekomst-proof

Mocht u in de toekomst behoefte hebben aan opslag van verschillende zaken, dan zorgt dit niet voor problemen. Ongeacht hoe uw wensen zich ontwikkelen in de toekomst - **P90 palletrek** kan geheel aangepast worden aan deze wensen. Met zijn modulaire bouwmethode, kunnen de sectiematen van het rek met gemak worden veranderd. En het uitgebreide assortiment van **accessoires** staat garant voor een perfect uitgerust systeem, zelfs wanneer de behoeften veranderen.

### Voordelen van de P90 palletrekken

- Perfect aanpasbaar;
- Hoogten tot maximaal 30 m.;
- Variabele dieptes en breedtes;
- Geschikt voor alle soorten opslagmedia;
- Volgens FEM, SEMA, DIN, INSTA;
- 50 mm in hoogte verstelbaar;
- Compleet verzinkt en daarmee zeer duurzaam (10 jaar garantie);
- Uiterst sterk door speciale zetting van stijlen en liggers;
- Eigen productie en engineering geeft maatwerk en vele voordelen;
- Groot assortiment aan **accessoires**.



## Specificaties

De palletrekken zijn zo ontworpen dat ze bestaan uit standaard afmetingen om op deze manier de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Er bestaan drie types doorsnedes van de liggers: Box open, Box gesloten en de Tox-ligger.

Klik hier voor meer informatie over de [Tox-ligger](#).

Standaard Afmetingen:

Framediepte: 800, 1.000, 1.100, 1.200 mm.  
Framehoogte: van 1.500 mm. tot 30.000 mm.  
Liggerlengte: van 950 mm. tot 5.000 mm.

Belasting:


Liggerbelasting: tot 5.000 kg.  
Sectiebelasting: tot 30.000 kg.

Standaard Afwerking:

Staanders: verzinkt  
Liggers: verzinkt  
Accessoires: verzinkt

Bovenstaande afmetingen zijn standaard. Indien u andere afmetingen wenst, kunt u [contact](#) met ons opnemen over de mogelijkheden.

P90 Palletstellingen › Statische palletrekken

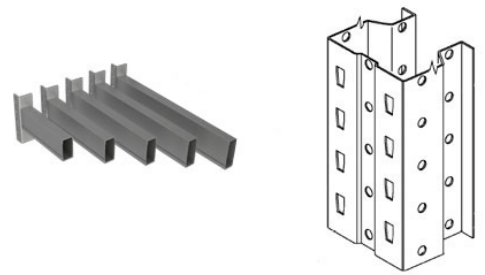

# Accessoires P90 Palletstellingen



## Dieptedragers

Een dieptedrager ligt in de diepte over de liggers. Deze worden gebruikt bij bv. opslag van pallets in de breedte.




## Borgpennen

Borgpennen zijn nodig voor de beveiliging van de inhaking van de liggers in het frame.




## Framebeschermers

Een stellingframe wordt aan de kopse zijde beschermd door middel van framebeschermers welke aan de grond zijn verankerd.




## Gaasdoorvalbeveiliging

Een gaasachterwand voor palletstelling voorkomt dat goederen/pallets via de achterzijde uit kunnen breken. Meer info over [Gaasdoorvalbeveiliging](#).



## Haspeldragers

Voor opslag van grote (kabel-)haspels. Een draagstang, met enorme draagkracht, kan uiterst eenvoudig in- en uit de stelling worden genomen.




## Kolombeschermer

Stalen beschermers voor een stellingstaander of gebouwkolom.

## Legborden

## Legborden

Wordt geplaatst tussen de liggers van palletstellingen om zo planken te creëren. Ideaal voor het orderpicken op heuphoogte.




## Lekbakken

Wanneer (gevaarlijke) vloeistoffen uit verpakkingen kunnen lekken, kan op de vloer (of per niveau) een lekbak worden geplaatst.



## Protect-it beschermers

Deze stijlbeschermers kunnen grote krachten absorberen en zijn eenvoudig te bevestigen op de palletstaander, zonder extra bevestigingsmiddelen.



## Pull Out Unit - bevestigd op liggers

De unit kan worden bevestigd op de liggers om zo een pallet uit de stelling trekken of er in te duwen. Laadvermogen 1.000 kg.



## Pull Out Unit-Vloerniveau

De unit wordt bevestigd op de vloer, waardoor pallets uit de stellingen kunnen worden getrokken, t.b.v. orderpicken. Laadvermogen 1.000 kg.



## Roosters

Gaasroosters welke óp of tussen de liggers worden geplaatst en fungeren als een legbord. Meer info over [gaasroosters](#).



## Separatiestangen

De liggers kunnen worden voorzien van separatiestangen, waardoor het mogelijk is om langgoed staand op te slaan.



## Tunnelguards

Dragers die dwars tussen twee dieptedragers kunnen worden bevestigd, tbv afwijkende pallets.



### Separatiestangen

De liggers kunnen worden voorzien van separatiestangen, waardoor het mogelijk is om langgoed staand op te slaan.




### Vatendragers

Drager voor opslag van vaten.



### Verticale palletstop

Veiligheidsvoorziening, die voorkomt dat pallets naar beneden vallen aan de achterzijde van de stelling.



### Vlonders

Over de liggers kunnen open of gesloten vlonders worden geplaatst, tbv losse dozen, ed. alsmede onderdoorgangbeveiliging.